



INDBYGT TELEX KOBLING | MÄRKLIN LOKOMOTIVER

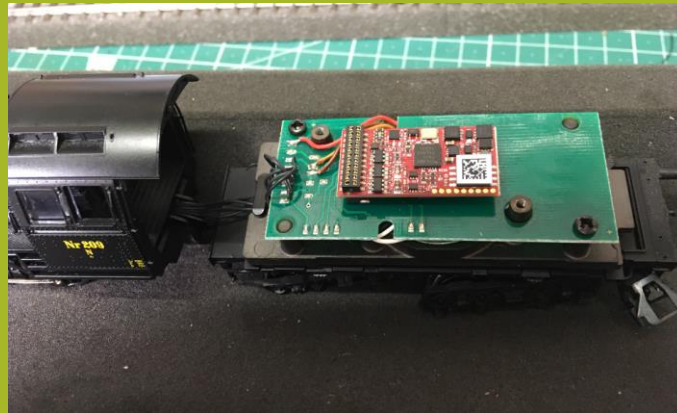

Maerklin Telex kobling til eftermontering

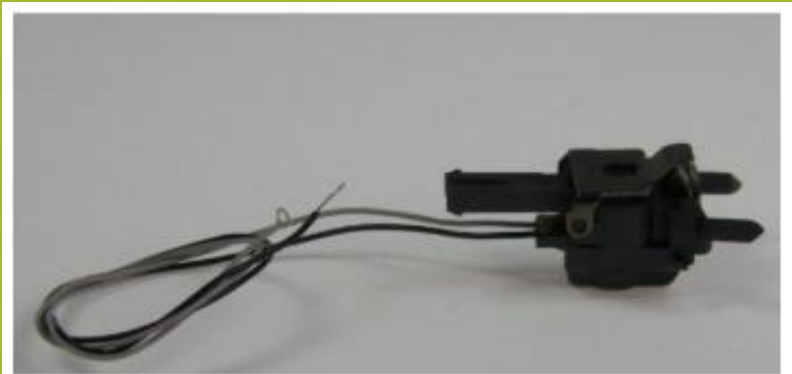

Märklin E117993

149,00 DKK

fra 37 kr. / md 
uden renter og gebyrer 

Vejl. udsalgspris 199,00 DKK

Telexkobling med NEM 362 stik for montering på
lokomotiver og vogne med denne stikbrønd, slt med 2
stykker *** NYHED 2017 ***


149 kr for 2 koblinger

NB – 2 stk

Min BR 50 og N – maskine skal udstyres med telex




Forberedelse – find dekoder – plade nummer

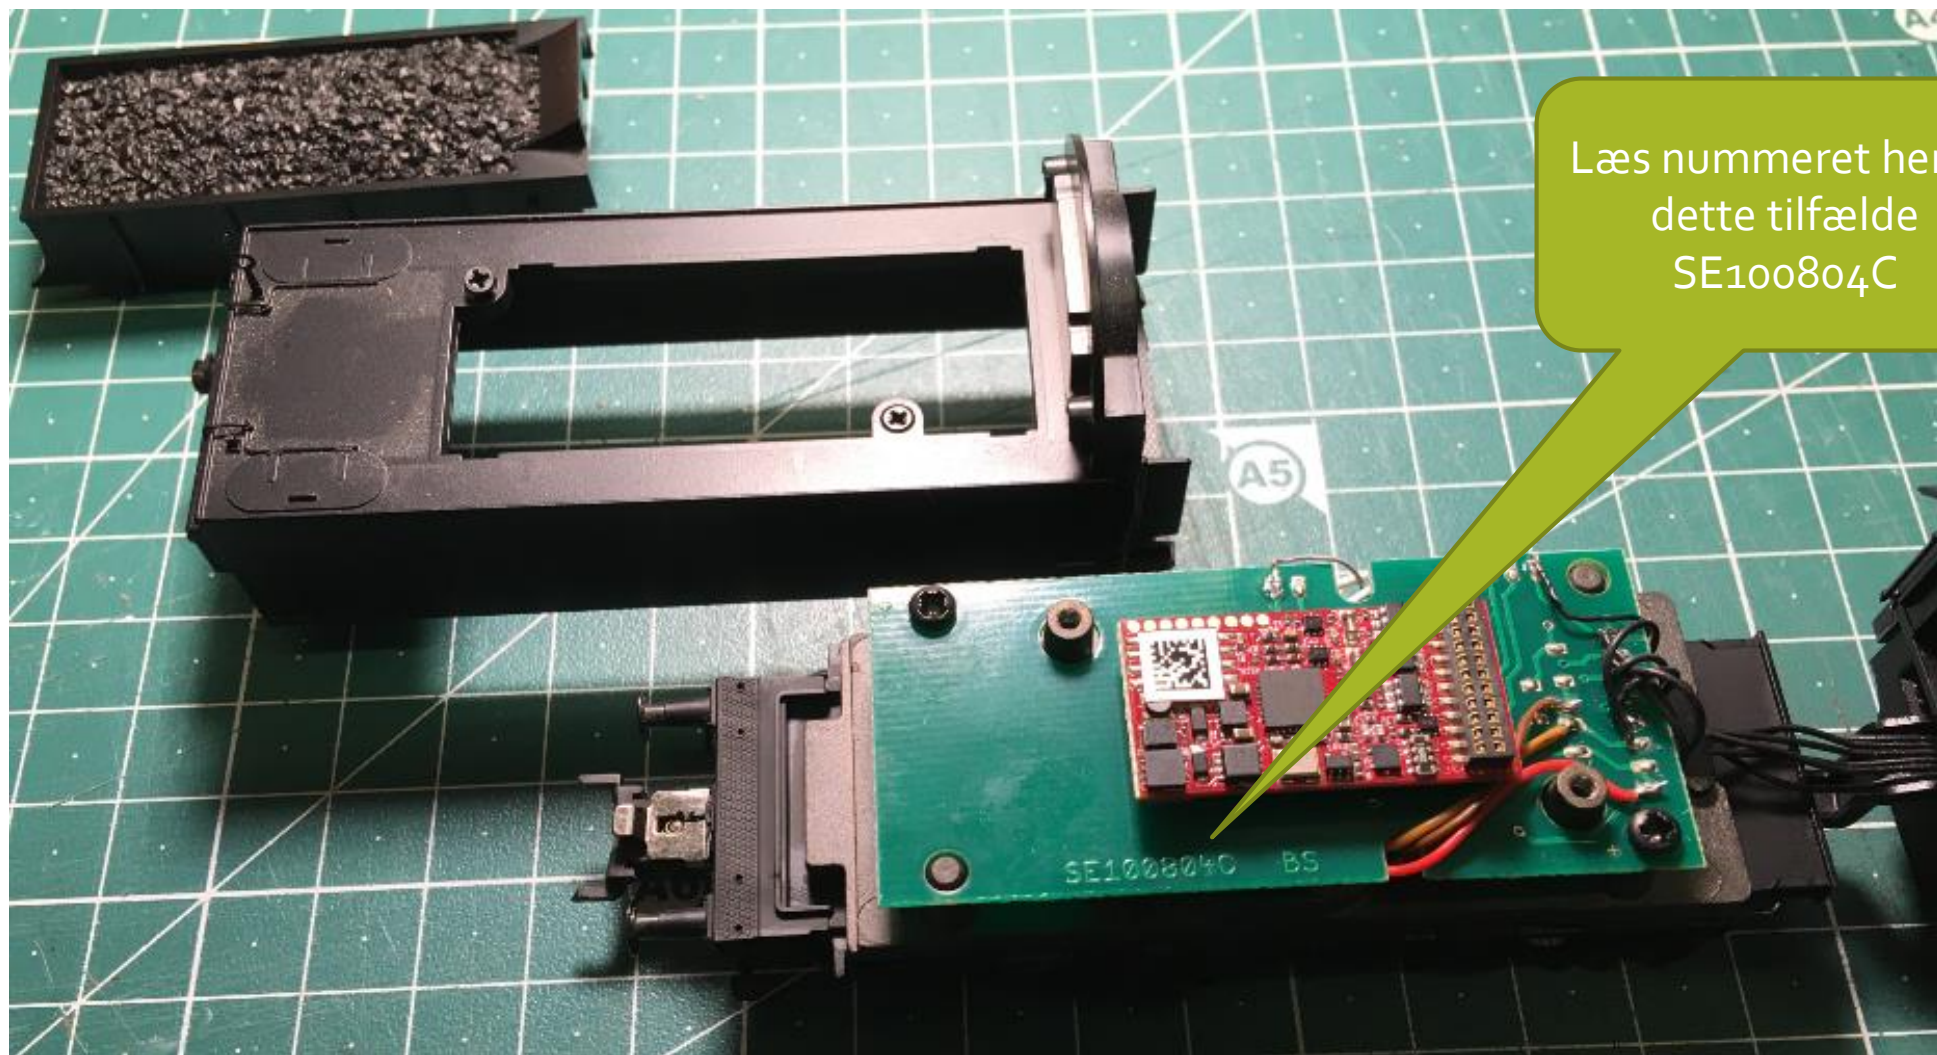

Google : maerklin {dekoderplade-nummeret}


2 – 3 klik – så har vi
tegningen på internettet

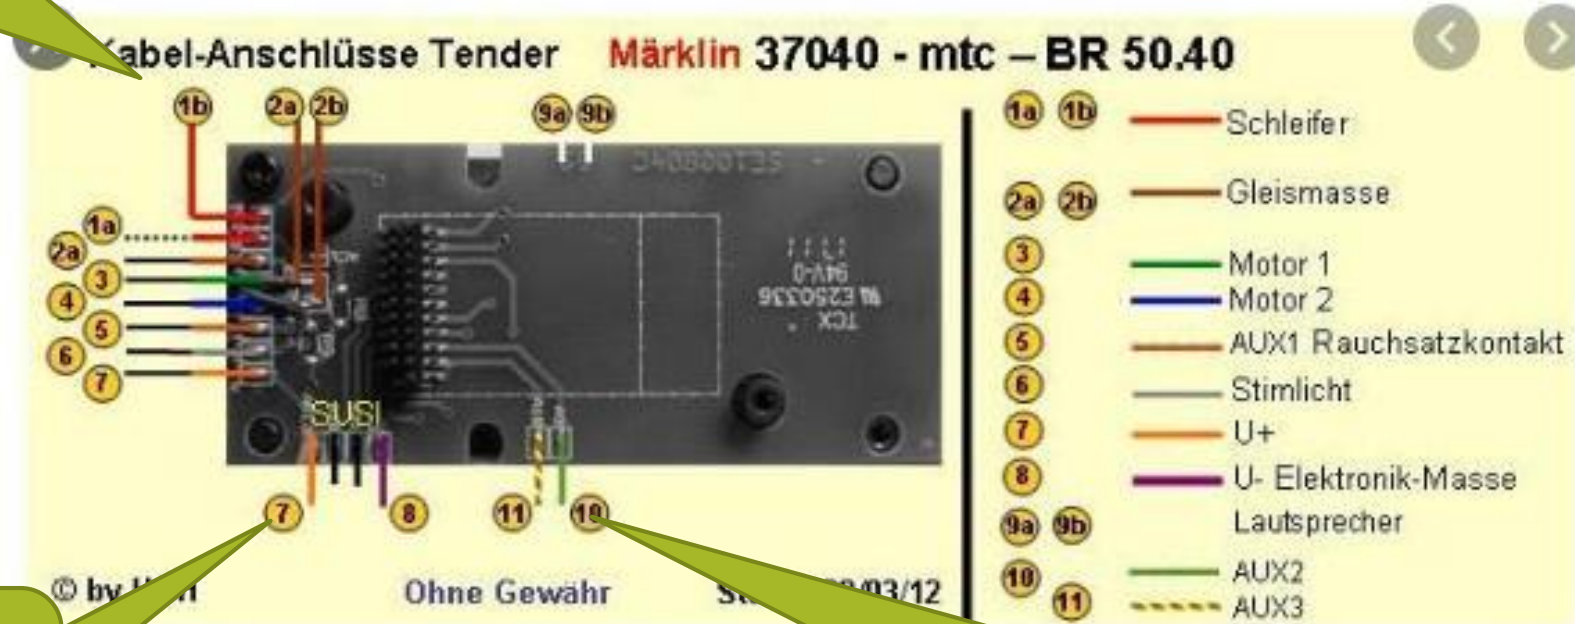


Vi skal bruge U+
sort ledning

Vi skal bruge AUX 2 –grå ledning AUX 1
benyttes til røg

Monter telexkoblingen

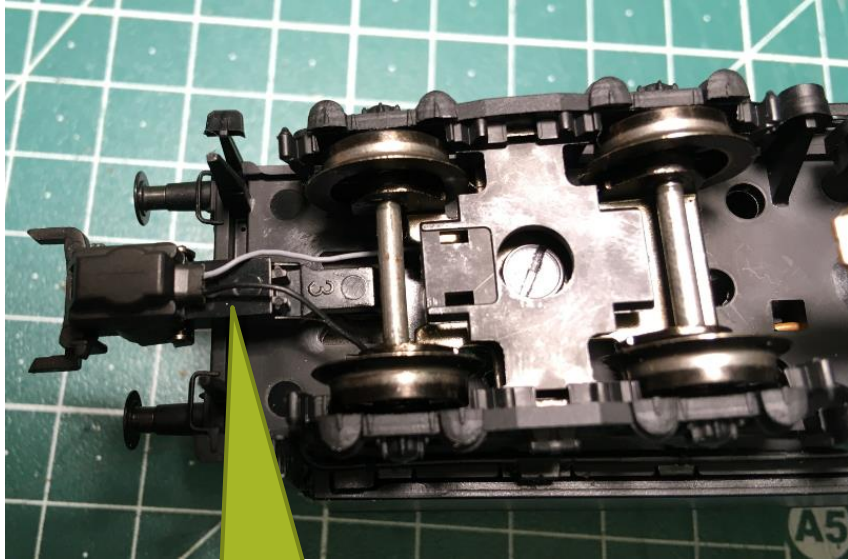


Den gl kobling fjernes og den nye monteres – begge er med NEM-skakt så det er let

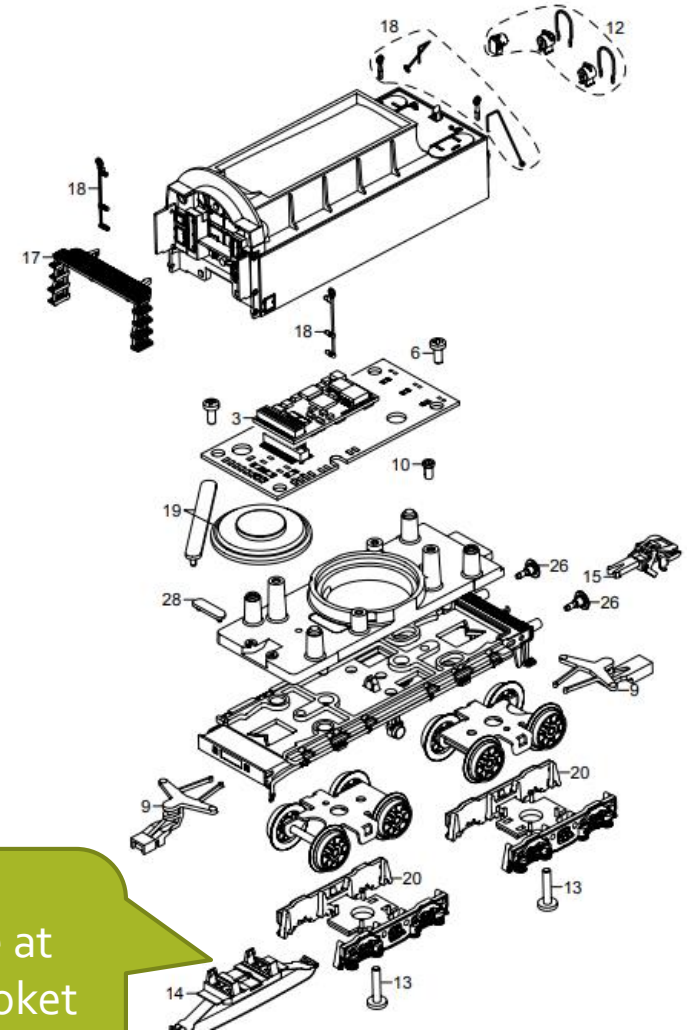

Det kan være en god ide at konsultere tegningen af loket – kan findes på Maerklin.de


Lod ledninger på print

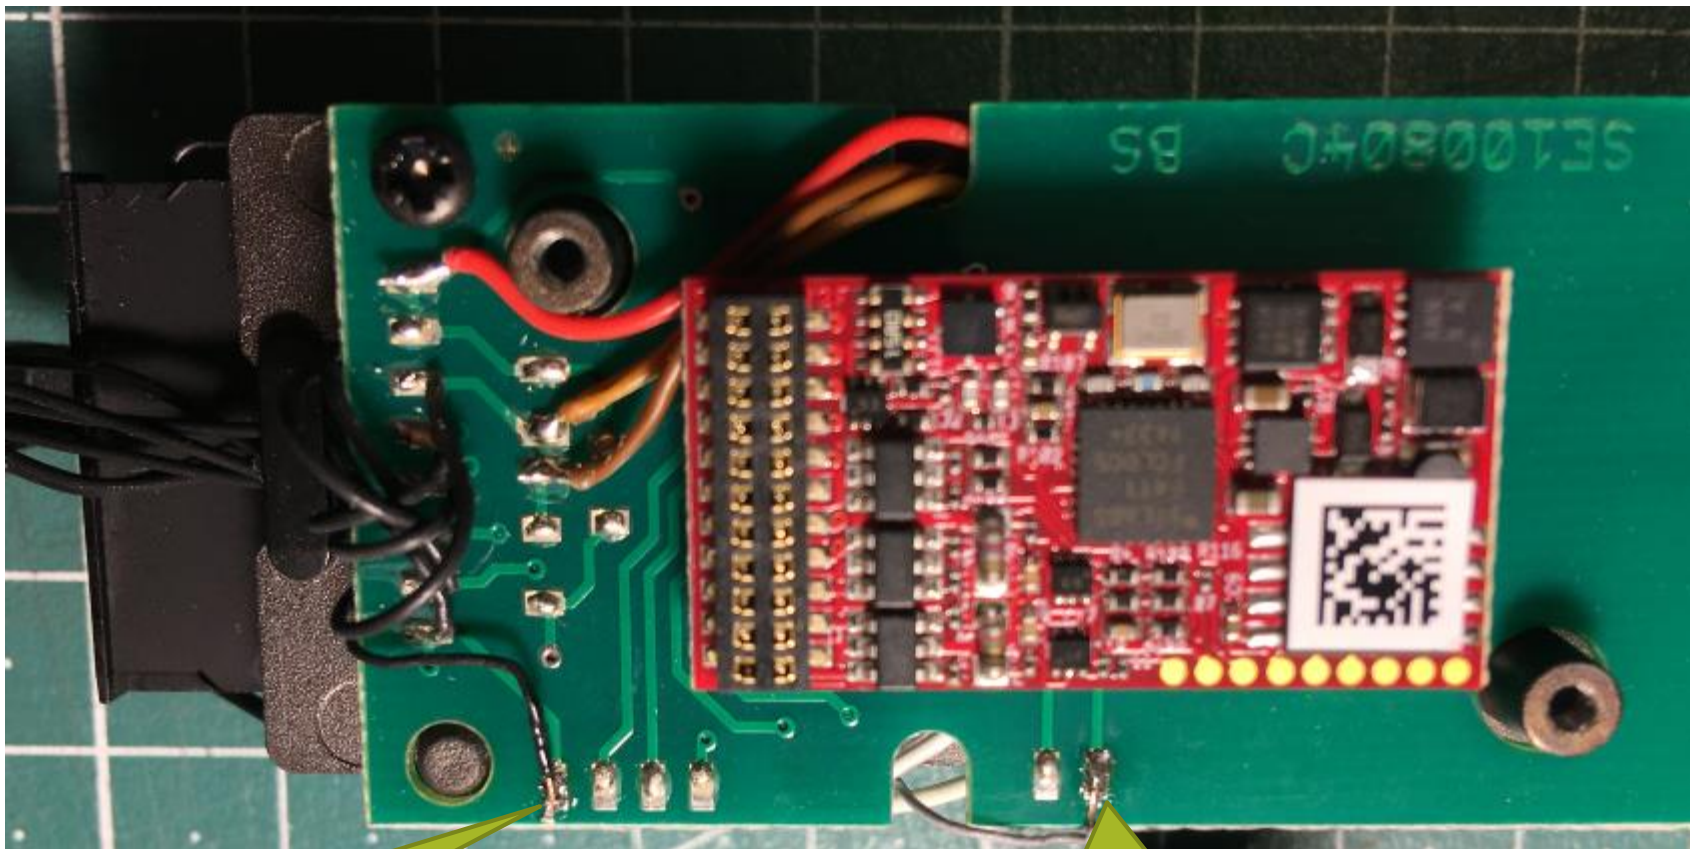

U + (Dekoder +) sort
ledning loddess på her

AUX 2 – grå ledningen påloddess

CS2 – opret funktionstast

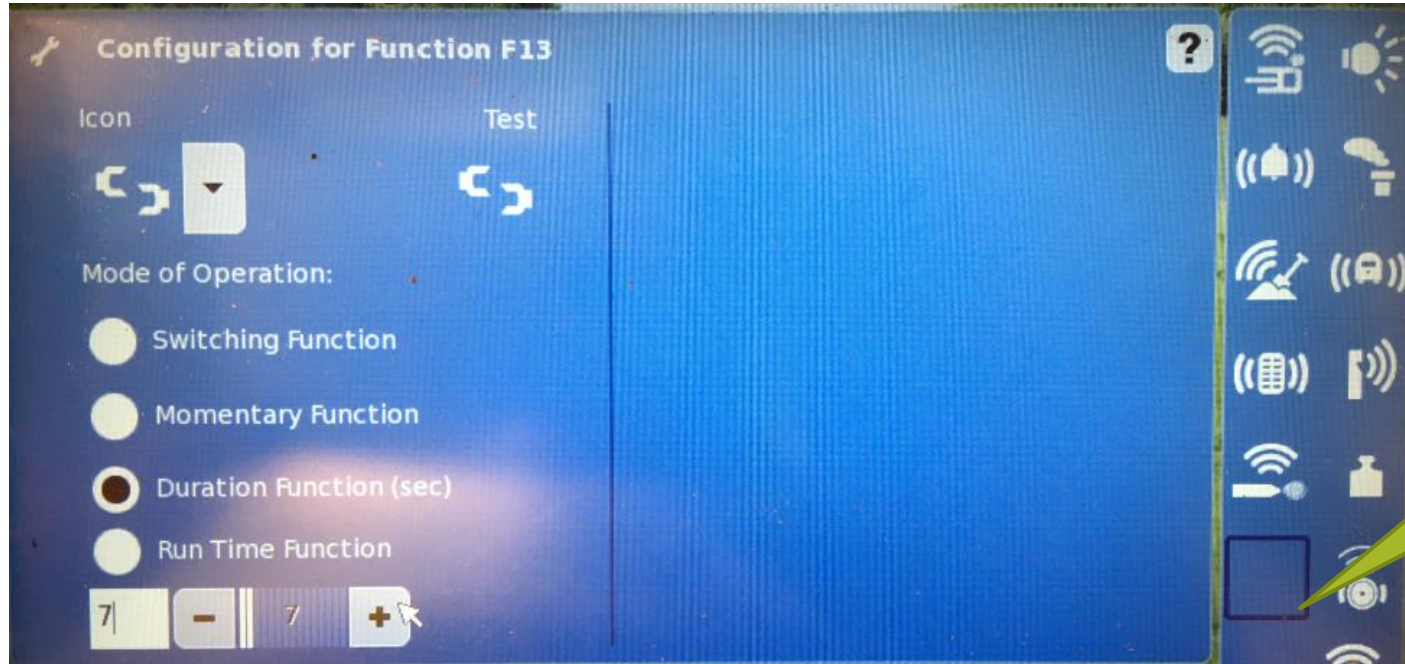


1 - Opret ny funktion

Angiv ikon – og vælg Duration Function. Jeg har valgt 7 sekunder – må IKKE sættes for høj – så brænder spolen af !

Funktionsmapning – ny ikon til AUX 2



1 - Tryk på CV – sig ok til den advarsel der vises herefter

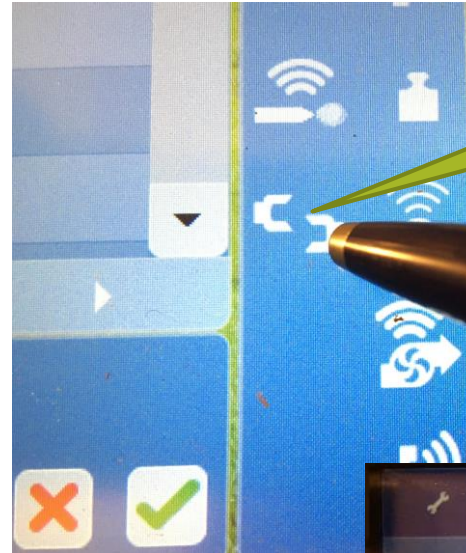


3 - Vælg den nye ikon


5 – gem - overfør til lok.

2 - Klik så på den nye Ikon

4 - Vælg Output2 – svarer til AUX 2

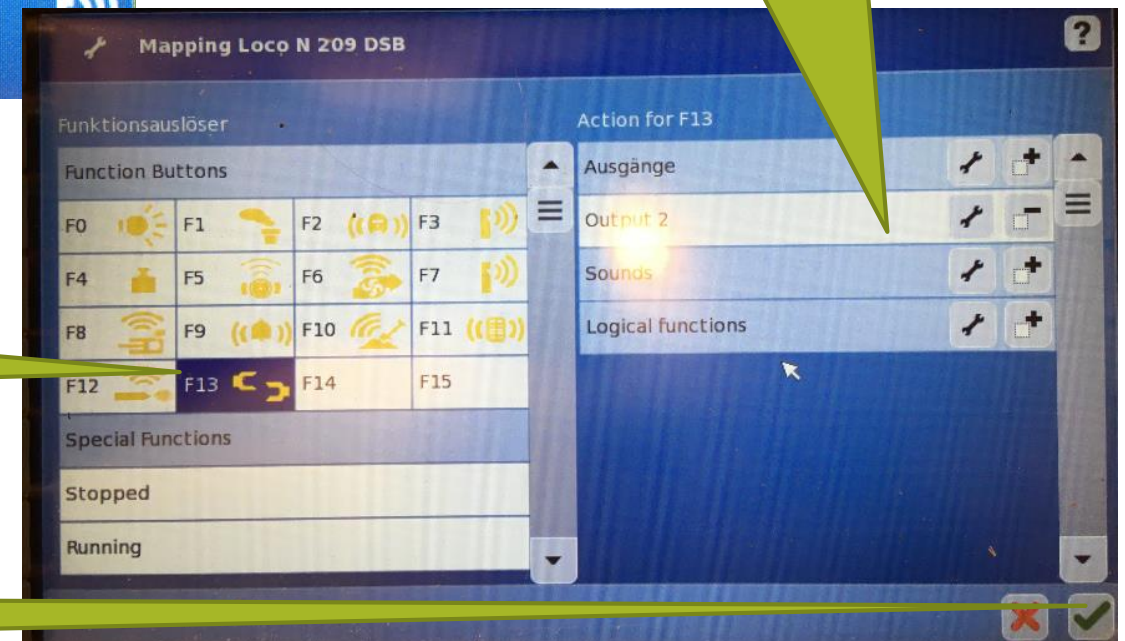

Og så skal der testes..

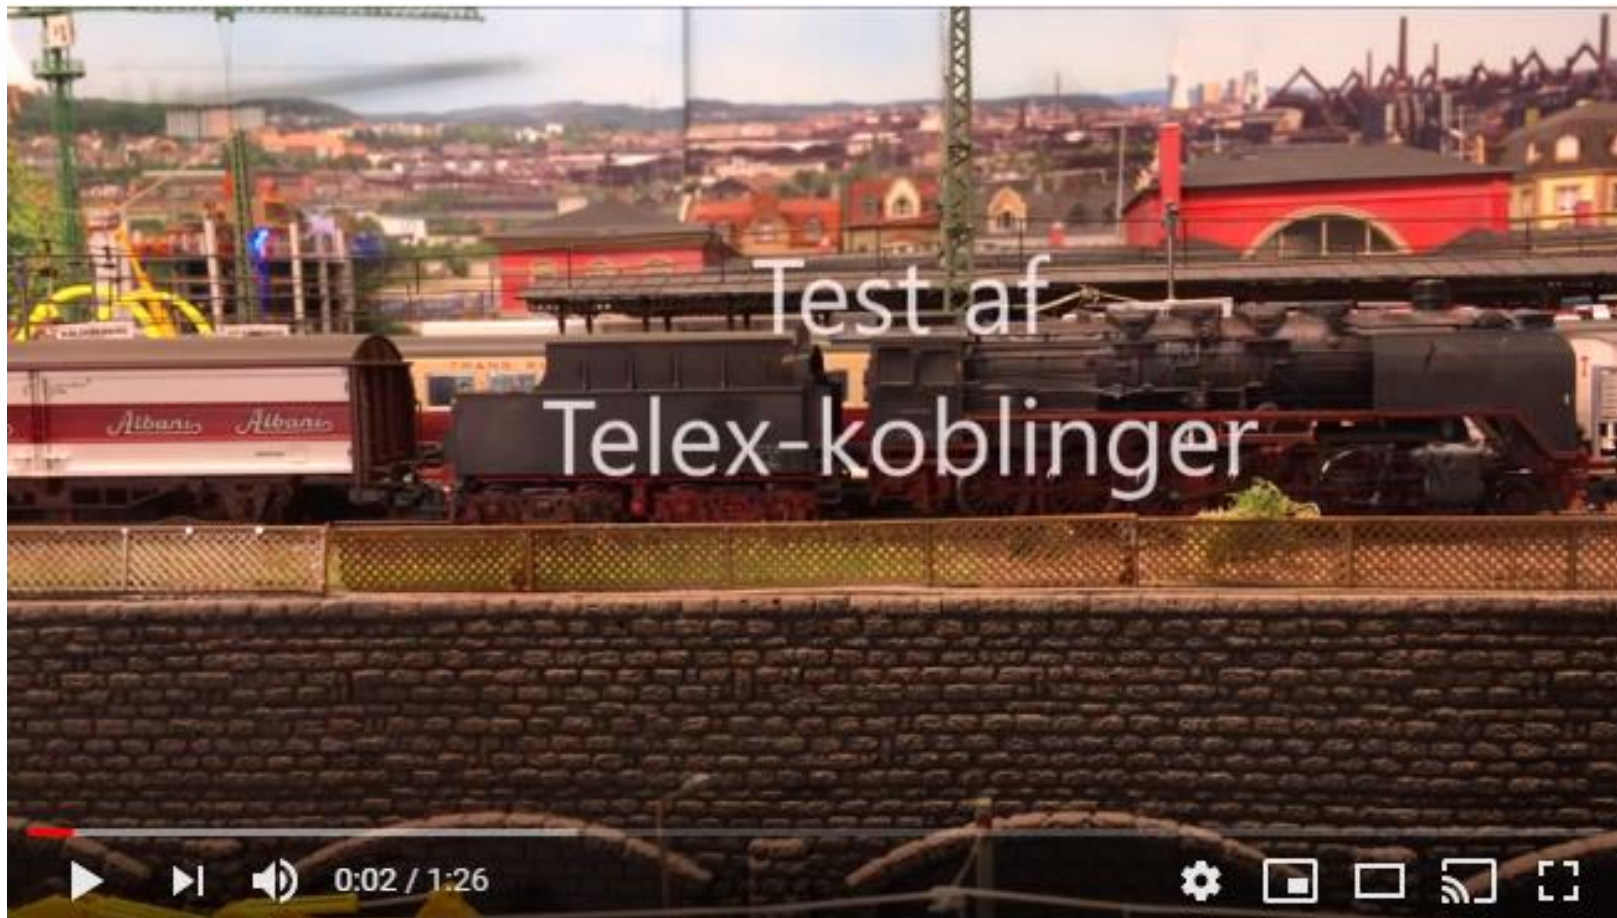


Tak for opmærksomheden

Februar 2020

Krogsgaardsmodelbane.dk

Modeltog-guide.dk

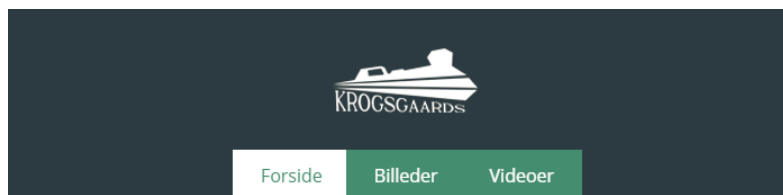

Velkommen til Kælderkøbing modeltogbane

